




WS ROLLER-SPINNER

Robustes Universalrad für Kfz- und HV-Fahrzeuge - 2 Lösungen in einem Rad

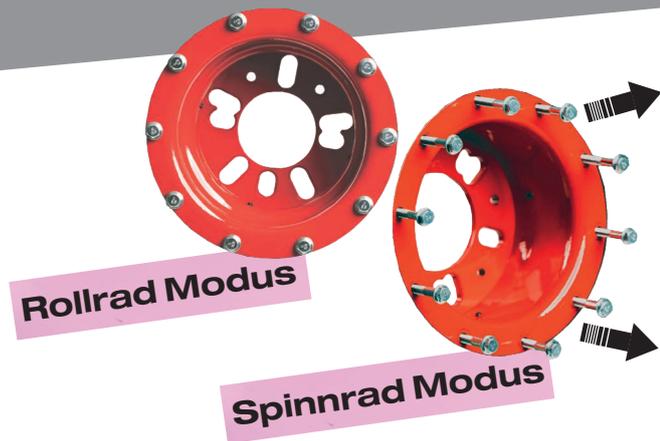

WS Roller-Spinner 4/5*
 Art.-Nr. HV150
 WS Roller-Spinner 5/6**
 Art.-Nr. HV152



Rollrad Modus



Spinnrad Modus



Schnelles Handling



Robust & Super Grip

Die innovative Mobilitätslösung auf jedem Gelände, einschließlich unebenem Asphalt, Kies, Gras oder Erde. Kann in die meisten Lackierkabinen gefahren werden. Der WS Roller-Spinner gibt es in zwei Ausführungen für 4/5 und 5/6 Loch-Radnaben (PCD). Geeignet für AWD-, FWD-, RWD- und E-Fahrzeuge (BEV).



VORTEILE

- ERSETZT LACKIERRAD
- ERSATZRAD FUNKTION
- ERGÄNZUNG FÜR RANGIERHILFEN
- EINFACHE & SCHNELLE MONTAGE
- BELASTBAR & GERINGES GEWICHT
- UNIVERSELL EINSETZBAR FÜR
 FWD | AWD | RWE & E-FAHRZEUG



Zubehör & Ersatzteile

Naben-Zentrierringe
 Kunststoff | VPE 20 Stück
 Art.-Nr. HV153



Abmessung
 Mittelloch 87.1
 Lochkreis von 5x120 bis 5x139.7
 Lochkreis von 6x114.3 bis 6x139.7

Mittelloch 74.1
 Lochkreis von 4x98 bis 4x115
 Lochkreis von 5x98 bis 5x130



Stahlflansch 5/6**
 Ø 185 mm
 Art.-Nr. HV159

Stahlflansch 4/5*
 Ø 160 mm
 Art.-Nr. HV158



Adapterring 5/6 | 185
 inkl. Halteschrauben
 Art.-Nr. HV 155



Adapterring 4/5 | 160
 inkl. Halteschrauben
 Art.-Nr. HV154



Bolzenkeile
 inkl. Schrauben | 12 Stück
 Art.-Nr. HV156



Trolley | Transportwagen
 für 4 Stück WS Roller-Spinner
 Art.-Nr. HV 161



Trolley | Transportwagen
 für 8 Stück WS Roller-Spinner
 Art.-Nr. HV 160

*passt auf 98 % aller Fahrzeuge mit 4er und 5er Lochkreisfelgen (PCD) | **passt auf 98 % aller Fahrzeuge mit 6er Lochkreisfelgen. Eingeschränkte Verwendung bei Fahrzeugen mit 5er Lochkreis. Bei einigen Fahrzeugentypen (2%) kann es notwendig sein, Aftermarket Radmuttern oder Radbolzenschrauben zu verwenden um eine prozesssichere Anwendung der WS Roller-Spinner 4/5 und 5/6 zu gewährleisten.